


MONTERINGSVEJLEDNING


Troldtekt® belysning – Wave
Montering i Troldtekt® akustiklofter

RUND

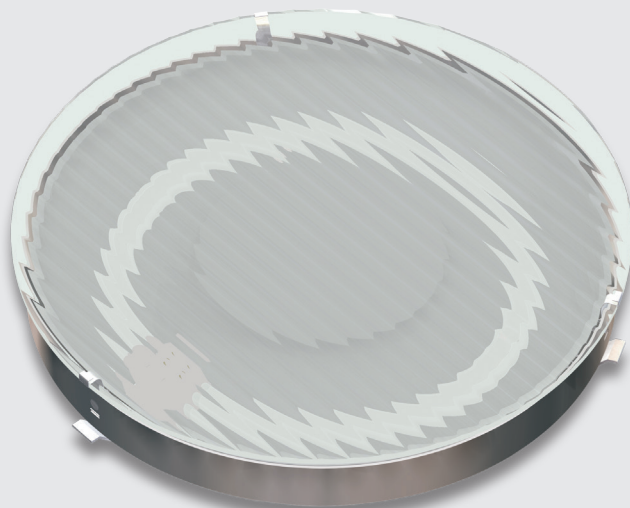

Ø 302 eller Ø 393
Klart eller mat glas

MONTERINGSSNIT AF RUND LAMPE

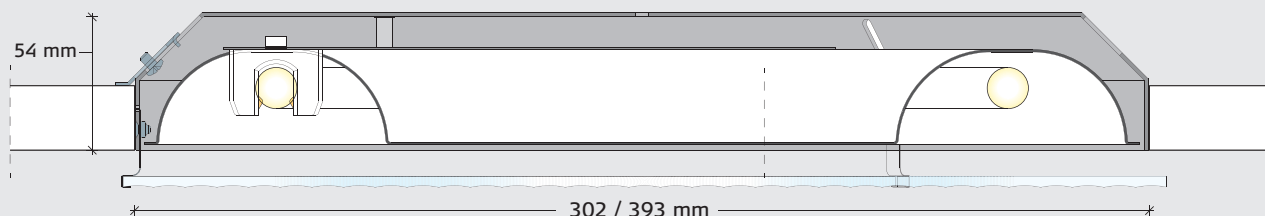

KONTROL VED MODTAGELSEN

Kontroller at følgende komponenter er hele og ubeskadigede ved modtagelsen. Reklamer straks, hvis der er synlige fejl og mangler på armaturerne. Vi kan ikke acceptere reklamationer på synlige fejl og mangler, efter armaturerne er monteret i loftet.

KOMPONENTER


Glas	Klart glas
	Mat glas



Reflektor	Hvid
	Eloxeret



Armaturhus	Aluminium, Ø 302
	Aluminium, Ø 393




Lysstofrør	T5 22/40/55W
-------------------	--------------




Clips	
--------------	--

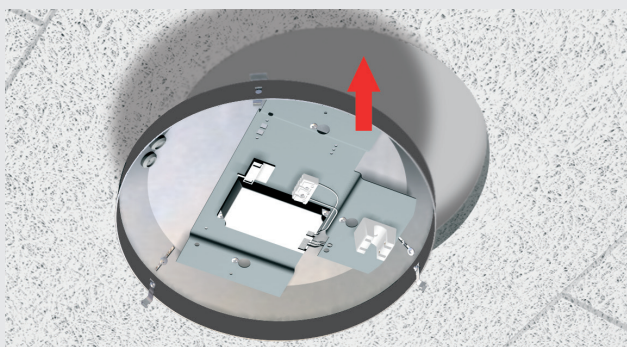


MONTERING


1: Trolldtekt pladerne bliver leveret med udskæringer til lamper. Sæt armaturet op i lampehullet.

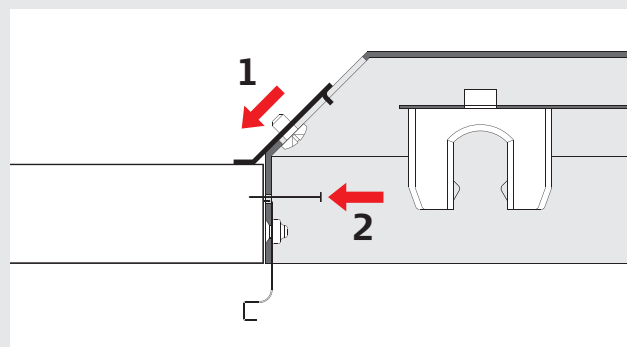


2: Hvis det er nødvendigt at fikse armaturet, kan du gøre det ved at slå et lille søm/stift gennem hullet i armaturet.

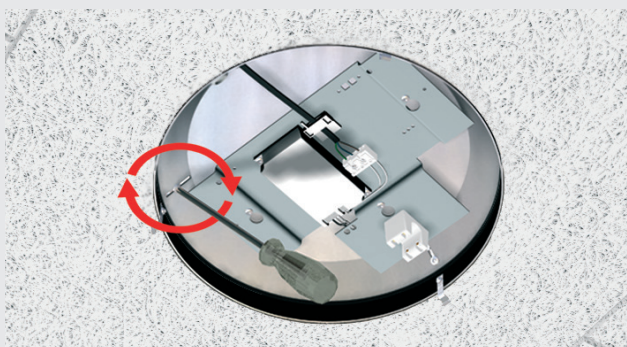


3: Skub slæbeskoen mod Trolldtekt pladens overkant og skru den fast. Monter el-kabler.

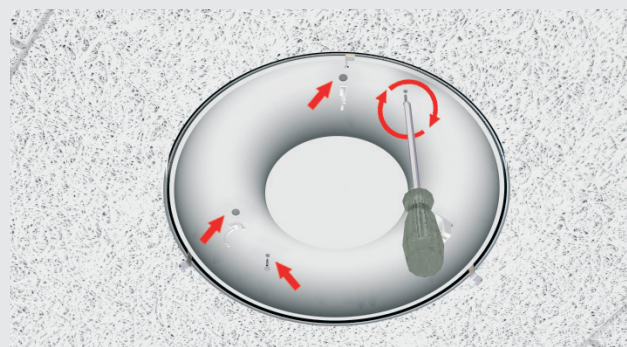

4: Sæt reflektoren i og skru den fast.

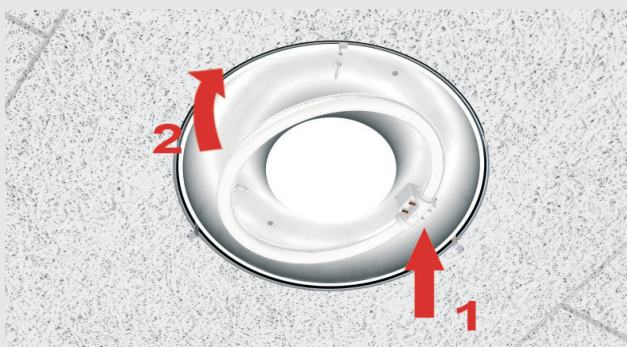

5: Monter clips og lysstofrør.

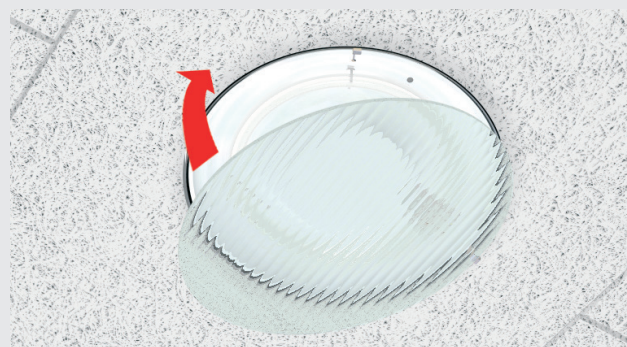

6: Klik glasset på plads, så det bliver holdt fast af clips'ene.



7: Rund lampe monteret i Trolldtekt loft.

DESIGN

Wave er designet af CUBO Arkitekter A/S. Serien er kendetegnet ved det bølgeformede glas, der giver et spændende design og en optimal lysspredning uden at blænde.



MÆRKNING

CE-mærkning: Alle lamper med en spænding på mere end 50V skal være CE-mærket for at kunne sælges i Danmark eller andre EU-lande. Med CE-mærkningen erklærer fabrikanten, at det enkelte produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærknings-direktiver.



F-mærke: Armaturet er beregnet til direkte montering på almindeligt brændbart underlag.



Klasse 1: Alle lamper i Troldtekt belysningsserien er klasse 1. Der er ingen krav til mærkning af klasse 1 lamper.

IP23: IP-mærkningen angiver graden af beskyttelse mod støv og vand, der kan trænge ind i lampen.



VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring: Du kan rengøre glas- og akryl-dele, armaturer og reflektor i en mild sulfo-opløsning ved en vandtemperatur på max. 60°. Aftør med en blød klud.

NB! Husk at afbryde for strømmen ved rengøring med vand.

Undgå brug af vaskemidler, der indeholder slibe- eller opløsningsmidler, da disse vil kunne skade overfladen. Undgå også hård børstning eller skrubning.

MERE VEJLEDNING

Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt trykfejl. På www.troldtekt.dk kan du altid downloade nyeste version af denne monteringsvejledning, ligesom du her også finder alle vores øvrige monteringsvejledninger for Troldtekt.