


SLSP slagplugs

til montering af Troldekt duo
direkte på betondæk



- Skruenhoved med strukturpræg (Ø43 mm)
for ensartet udtryk
- Nem at montere
- Monteringsdybde på 30 mm

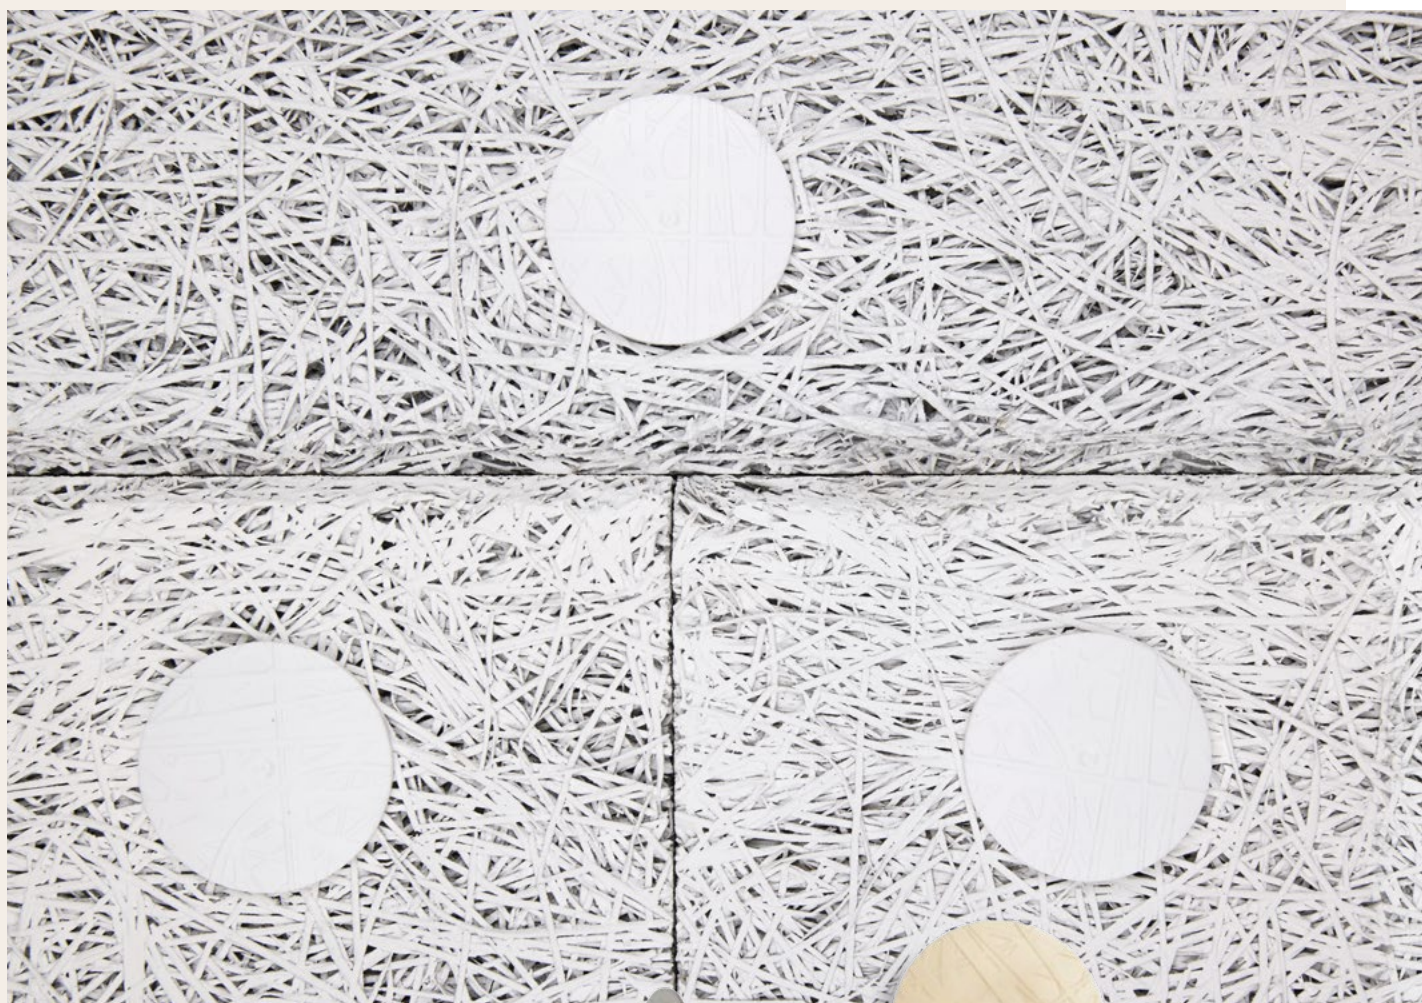

Produktsortiment

VALG AF FASTGØRELSESMIDDEL

Til montering af Troldekt duo-plader med mineraluld tilbyder vi fire forskellige fastgørelsesmidler, så du kan vælge den løsning, der passer bedst til det aktuelle underlag.

Vi anbefaler, at du anvender skruer, hvor det er muligt: Mineralulden bag pladen kan blive let komprimeret, hvis et fastgørelsesmiddel skrues eller slås for langt ind (den såkaldte pudeeffekt).

Selvom den robuste træbetonplade i vid udstrækning modvirker denne effekt, kan skruer nemt løsnes en smule igen, hvis det er nødvendigt. Det gør det lettere at opnå et plant loft og dermed en bedre finish..

Ved brug af slagplugs er det vigtigt, at de slås ensartet i, så alle fastgørelser monteres i samme dybde.

SLSP Slagplug

Dimensioner (mm)	Maks. pladetykkelse / slagpluglængde (mm)	Diameter, hoved (mm)	Forboring, dybde / bor-diameter (mm)	Antal skruer pr. pakke (Stk.)
9 x 50	20	Ø43	30 mm / Ø 8,5	250
9 x 60	30			
9 x 80	50			
9 x 100	70			
9 x 110	80			
9 x 120	90			
9 x 140	110			
9 x 160	130			
9 x 170	140			
9 x 180	150			
9 x 200	170			
9 x 220	190			
9 x 230	200			
9 x 240	210			
9 x 250	220			
9 x 270	240			
9 x 300	270			
9 x 350	320			

Alternativ:

Bemærk:

- Vores fastgørelsesmidler kan anvendes både indendørs og udendørs. I aggressive miljøer anbefaler vi at anvende fastgørelsesmidler i rustfrit stål. Kontakt os for at høre om mulighederne.
- Længdevarianter:
 - I denne tabel finder du fastgørelsesmidler til både Troldekt duo-plader og standard Troldekt akustikplader (A2). De kortere fastgørelsesmidler er beregnet til standard akustikplader uden mineraluld. De anvendes, når man ønsker et ensartet visuelt udtryk, men hvor den tilgængelige konstruktionshøjde eller kravet til varmeisolering ikke gør det muligt at anvende en duo-plade.
 - Har du brug for længere fastgørelsesmidler, kan du se længdevarianterne for vores tre øvrige typer fastgørelsesmidler. Vælg altid et fastgørelsesmiddel, der passer til pladetykkelsen og underlaget.
- Underlagets densitet og kvalitet kan variere. Test derfor altid det valgte fastgørelsesmiddel og borediameteren flere steder, inden monteringen påbegyndes.
- Ved bestemmelse af boredybden skal der tages højde for dyblens overskydende længde.

 Farver**Lys natur****Hvid 101****Grå 202****Sort 207**

Yderligere dokumentation

Tekniske spørgsmål

Kontakt din Trolldtekt-konsulent for tekniske spørgsmål og yderligere dokumentation.



Dette dokument afspejler Trolldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

NOVEMBER 2026 DK V01

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk