


# MONTERINGSVEJLEDNING

Troldtekt® belysning – Wave  
Montering af tværgående lampe i Troldtekt® akustiklofter

## TVÆRGÅENDE


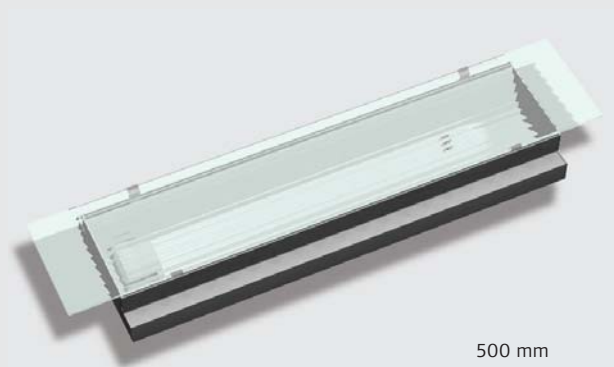


500 mm  
Klart eller mat glas



Dobbeltparabol  
uden glas

## MONTERINGSSNIT AF TVÆRGÅENDE LAMPE

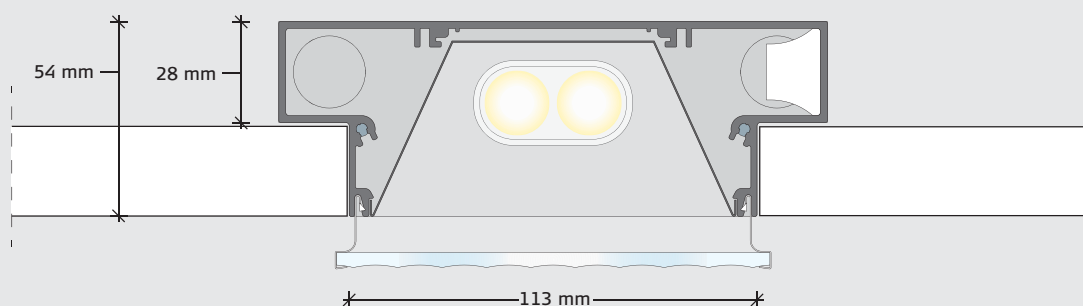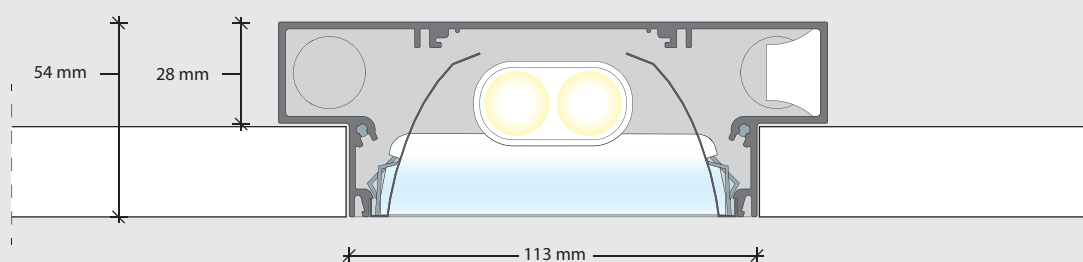


## KONTROL VED MODTAGELSEN

Kontroller at følgende komponenter er hele og ubeskadigede ved modtagelsen. Reklamer straks, hvis der er synlige fejl og mangler på armaturerne. Vi kan ikke acceptere reklamationer på synlige fejl og mangler, efter armaturerne er monteret i loftet.

## KOMPONENTER


<b>Glas</b>	Klart glas
	Mat glas

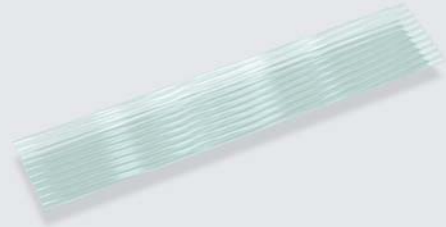

<b>Reflektor</b>	Aluminiumsreflektor, hvid
	Aluminiumsreflektor, eloxeret



<b>Dobbeltparabol</b>	Aluminiumsreflektor
-----------------------	---------------------

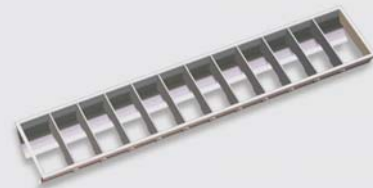

<b>Armaturhus</b>	Ekstruderet aluminium
-------------------	-----------------------



<b>Lysstofrør</b>	Kompakt, T5 36W
-------------------	-----------------



<b>Støtteclips</b>	
--------------------	--



**MONTERING**


**1:** Trolldtekt pladerne bliver leveret med lampehuller på 500×113 mm i pladesamlingerne.



**2:** Sæt armaturet op i lampehullet.



**3:** Monter el-kabler.

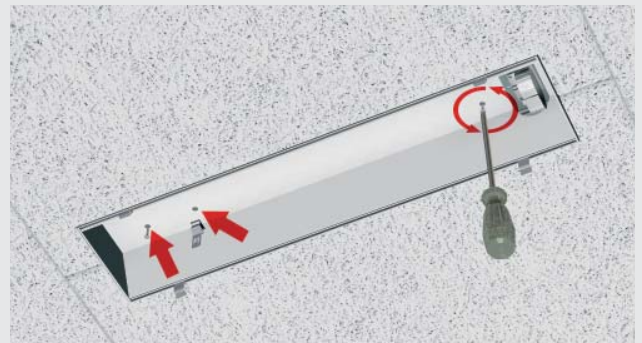


**4:** Sæt reflektoren i og sku den fast. Tryk holdeclips til T5 lysstofrør på plads.




**5:** Monter T5-lysstofrør.



**6:** Klik glasset på plads, så det bliver holdt fast af clips'ene.

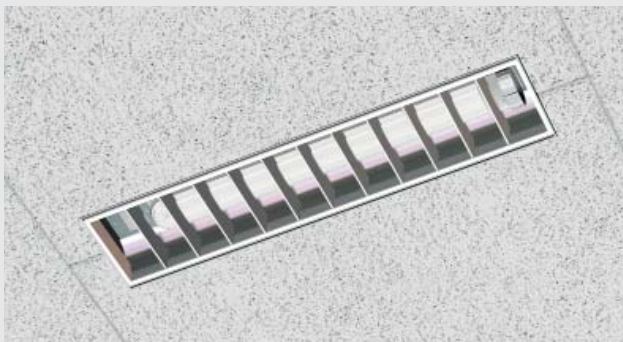

**7:** Dobbeltparabol monteret i Trolldtekt loft.

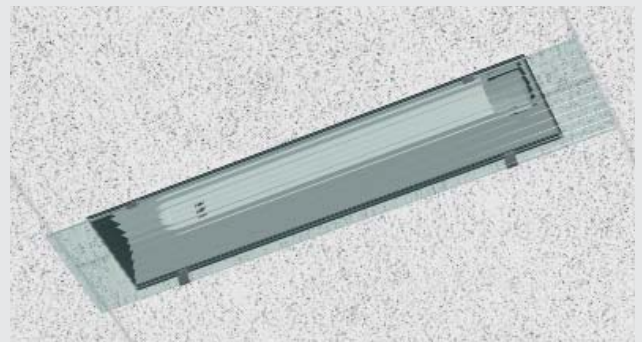

**8:** Lampe monteret i Trolldtekt loft.

**DESIGN**

Wave er designet af CUBO Arkitekter A/S. Serien er kendetegnet ved det bølgeformede glas, der giver et spændende design og en optimal lysspredning uden at blænde.

**MÆRKNING**

**CE-mærkning:** Alle lamper med en spænding på mere end 50V skal være CE-mærket for at kunne sælges i Danmark eller andre EU-lande. Med CE-mærkningen erklærer fabrikanten, at det enkelte produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærknings-direktiver.



**F-mærke:** Armaturet er beregnet til direkte montering på almindeligt brændbart underlag.



**Klasse 1:** Alle lamper i Troldekt belysningsserien er klasse 1. Der er ingen krav til mærkning af klasse 1 lamper.

**IP23:** IP-mærkningen angiver graden af beskyttelse mod støv og vand, der kan trænge ind i lampen.

**VEDLIGEHOLDELSE**

**Rengøring:** Du kan rengøre glas- og akryl-dele, armaturer og reflektor i en mild sulfo-opløsning ved en vandtemperatur på max. 60°. Aftør med en blød klud.

**NB!** Husk at afbryde for strømmen ved rengøring med vand.

Undgå brug af vaskemidler, der indeholder slibe- eller opløsningsmidler, da disse vil kunne skade overfladen. Undgå også hård børstning eller skrubning.

**MERE VEJLEDNING**

Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt trykfejl. På [www.troldekt.dk](http://www.troldekt.dk) kan du altid downloade nyeste version af denne monteringsvejledning, ligesom du her også finder alle vores øvrige monteringsvejledninger for Troldekt.