
Kantafslutninger

Sikrer en pæn og ensartet afslutning af Troldtekt duo på vægge og lofter.

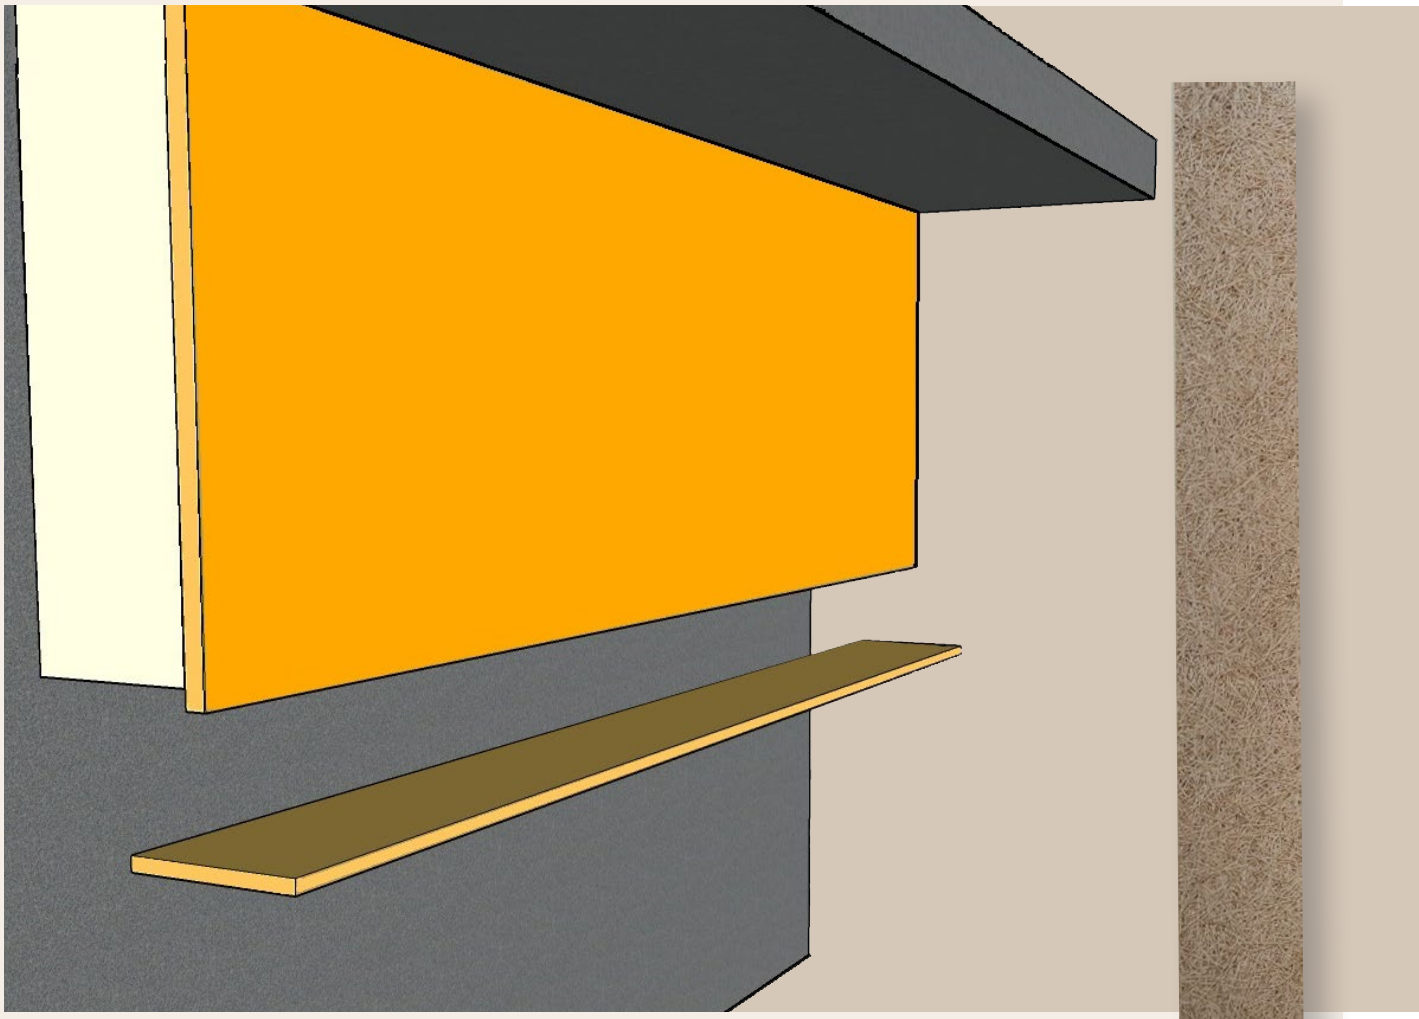

- Diskret montering
- Nem at montere, justere og demontere
- Lav monteringsdybde på 25 mm
- Til indendørs og udendørs brug ved montering af Troldtekt duo på beton

Troldtekt®
By Kingspan

Kantafslutninger

Generelt
Med tolagspladerne Troldtekt duo tilbyder Troldtekt et udvalg af akustiske og termiske løsninger. Det gælder ikke kun selve pladerne, men også tilbehør, der giver en komplet og pæn afslutning.

Derfor kan du bestille bruge kantafslutninger til at afslutte pladernes synlige kanter.

Sammensætning
Troldtekt kantafslutninger fremstilles af Troldtekt træbeton og skæres på mål, så de passer til den aktuelle pladetykkelse og struktur.

Montage og bearbejdning
Kontakt Troldtekts produktspecialister for rådgivning om montage, måltilpasning og valg af den rette afslutnings-løsning.

Påbegynd først monteringen, når du har gennemgået de komplette monterings-, opbevarings- og brugsvejledninger. Du finder vejledningerne på: www.troldtekt.dk/downloadcenter

Varianter og forbrug

Kantafslutninger	Bredde* (mm)	Længde (mm)	Antal / kasse (stk.)	Artikelkode Lys natur, fin
1200 x 30 x 15 mm	30	1200	20	2715120666000FT030
1200 x 40 x 15 mm	40	1200	20	2715120666000FT040
1200 x 50 x 15 mm	50	1200	20	2715120666000FT050
1200 x 60 x 15 mm	60	1200	20	2715120666000FT060
1200 x 75 x 15 mm	75	1200	10	2715120666000FT075
1200 x 85 x 15 mm	85	1200	10	2715120666000FT085
1200 x 100 x 15 mm	100	1200	10	2715120666000FT100
1200 x 110 x 15 mm	110	1200	10	2715120666000FT110
1200 x 135 x 15 mm	135	1200	10	2715120666000FT135
1200 x 160 x 15 mm	160	1200	10	2715120666000FT160
1200 x 185 x 15 mm	185	1200	10	2715120666000FT185
1200 x 210 x 15 mm	210	1200	10	2715120666000FT210

* Andre bredder på forespørgsel.

Reaktion på brand

A2-s1,d0.
Testet i henhold til EN 13501-1:2018.

Termisk isolering

Termisk modstand:
15 mm: R = 0,16 m²K/W.

Termisk ledningsevne:
Træbeton: λ_D 0,096 W/mK.
Testet i henhold til EN 12664:2001.s

Fugtighed og bøjningsmodstand

Op til 98% RH (+2/-5%).
Ingen forringelse observeret selv under ekstremt fugtige forhold: Klasse D.
Testet i henhold til EN 13964:2014-standarder.

Lysrefleksion

Troldtekt træbeton har gennemgået en lysrefleksionstest, som viser følgende:
Troldtekt plader i hvid: 70,8 %
Troldtekt plader i lys natur: 55,2 %

Holdbarhed

Standardlevetiden for Troldtekt® træbeton er minimum 50 år.

Hygiejne

Materialet udgør ikke grobund for svampe eller andre mikroorganismer.
Testet i overensstemmelse med EN ISO 846:2019.

Rengøring

Paneler kan rengøres med en støvsuger udstyret med en blød børste eller tørres af med en let fugtig klud.

Vedligeholdelse

Af æstetiske årsager kan panelerne renoveres eller males om med en malingssprøjte. Afhængigt af metode, type og mængde maling har dette kun begrænset indflydelse på akustisk ydeevne.

Tolerancer

	Længde	Bredde	Tykkelse
Pladelængde ≤ 1250 mm	± 1,0	± 1,0	± 1,0

I skemaet er angivet de tolerancer, som vi deklarerer i henhold til EN 13168:2012+A1:2015, som er normen for træbeton og tolagsplader med træbeton samt EN 13964:2014.

Certifikater

Bæredygtighed

Certificeringer: Troldtekt® duo er fremstillet af FSC® (FSC® C115450) certificeret træ, hvilket garanterer, at træet stammer fra ansvarlig skovbrug og andre kontrollerede kilder.

FSC
www.fsc.org
FSC® C115450
The mark of responsible forestry

CE mærke

Troldtekt® duo er CE-mærket i henhold til EN 13168:2012+A1:2015, som er normen for træbeton og tolagsplader med træbeton.

Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

NOVEMBER 2026 DK V01

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK – 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk