


MONTERINGSVEJLEDNING

Troldtekt® belysning – Wave
Montering i Troldtekt® akustiklofter på træforskalling


LANGSGÅENDE, ENKELT- OG DOBBELTREFLEKTOR

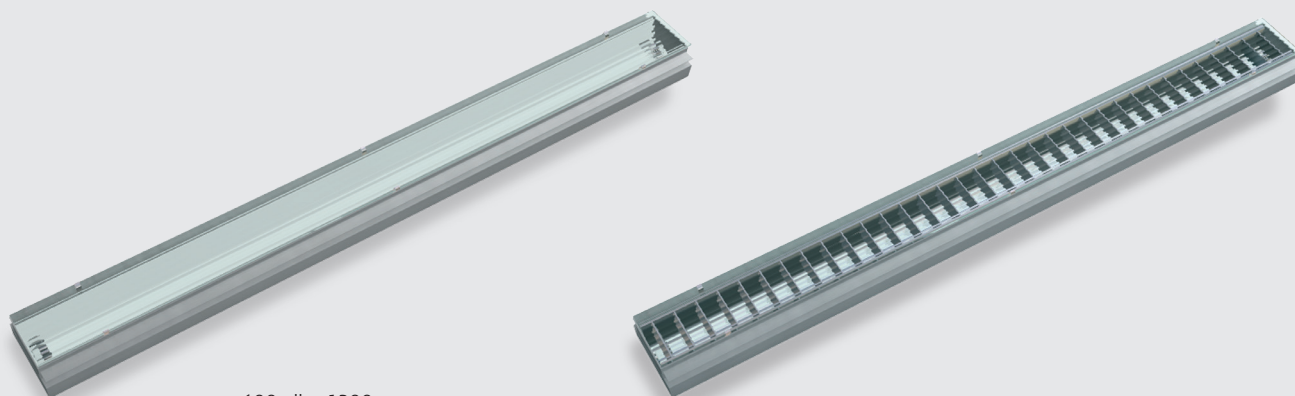


600 eller 1200 mm
Klart eller mat glas

MONTERINGSSNIT AF LANGSGÅENDE LAMPER

Enkeltparabol

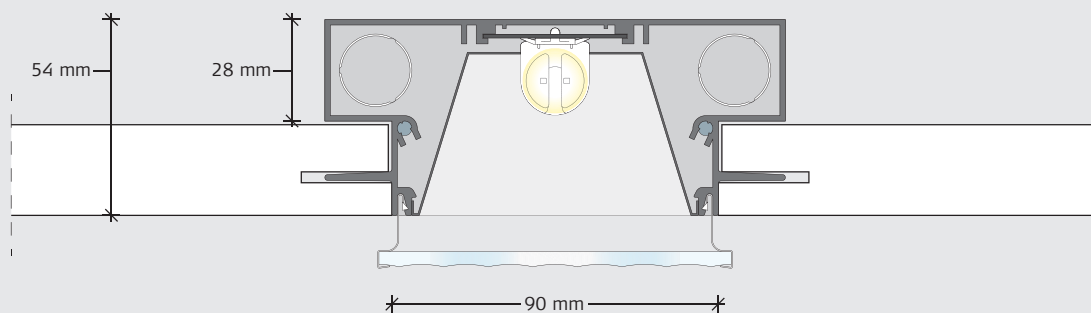

Dobbelparabol

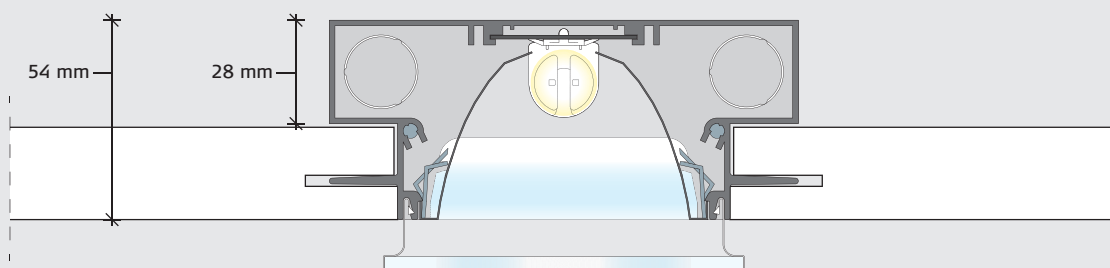


KONTROL VED MODTAGELSEN

Kontroller at følgende komponenter er hele og ubeskadigede ved modtagelsen. Reklamer straks, hvis der er synlige fejl og mangler på armaturerne. Vi kan ikke acceptere reklamationer på synlige fejl og mangler, efter armaturerne er monteret i loftet.


KOMPONENTER

Enkeltparabol

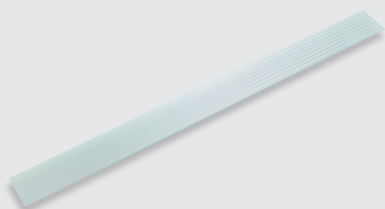

Glas	Klart glas
	Mat glas


Dobbelparabol

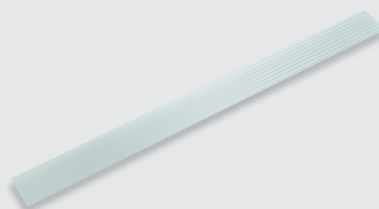


Glas	Klart glas




Reflektor	Aluminiumsreflektor, hvid
	Aluminiumsreflektor, eloxeret

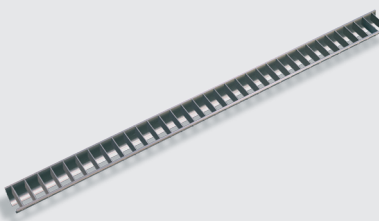

Reflektor	Aluminiumsreflektor, dobbelparabol

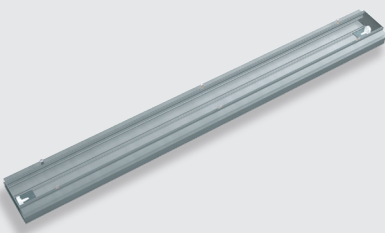

Armaturhus	Ekstruderet aluminium, 600×90 mm
	Ekstruderet aluminium, 1200×90 mm

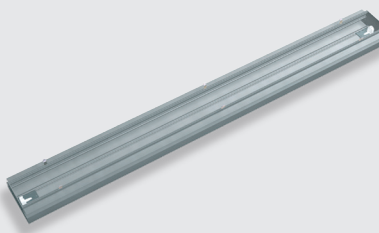

Armaturhus	Ekstruderet aluminium, 600×90 mm
	Ekstruderet aluminium, 1200×90 mm




Lysstofrør	Kompakt, T5 14/24 W
	Kompakt, T5 28/54 W




Lysstofrør	Kompakt, T5 14/24 W
	Kompakt, T5 28/54 W

MONTERING


Træforskalling (28 x 95 mm) og langsgående lamper

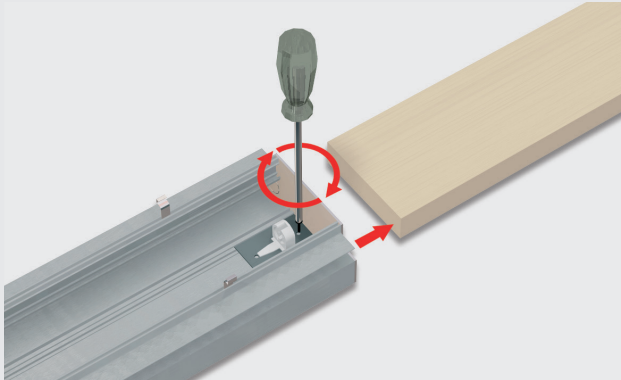

1: Fastgør armaturet til underlaget i begge ender.

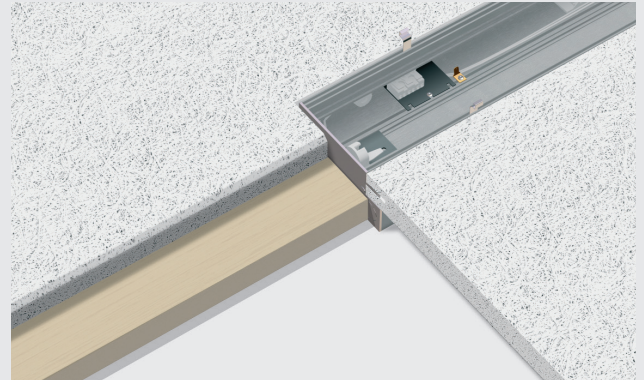


2: Troldekt pladerne bliver leveret med udskæring til lampe i pladesamlingen. Monter Troldekt pladen på armaturets flange.

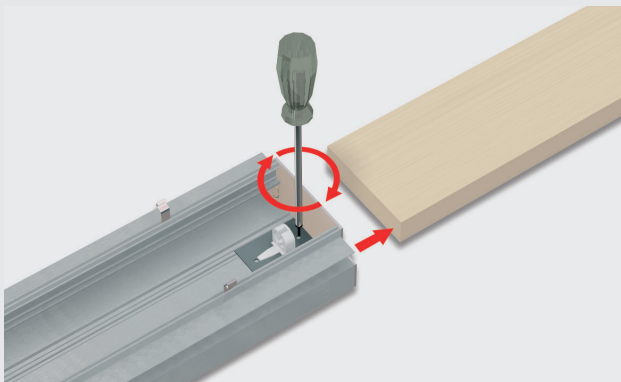


3: Monter reflektoren.


Bemærk: Ved dobbeltparabol skal du montere lysstofrøret før parabolen.

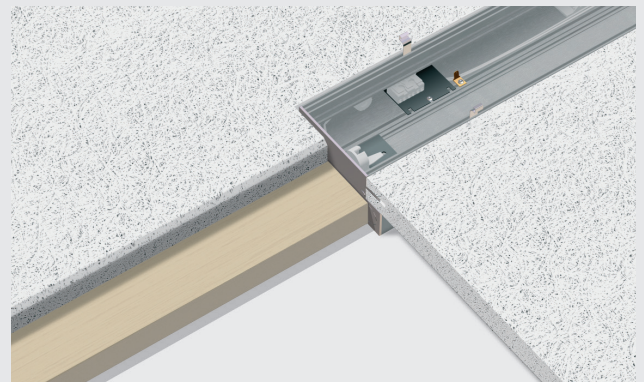

4: Monter lysstofrøret.

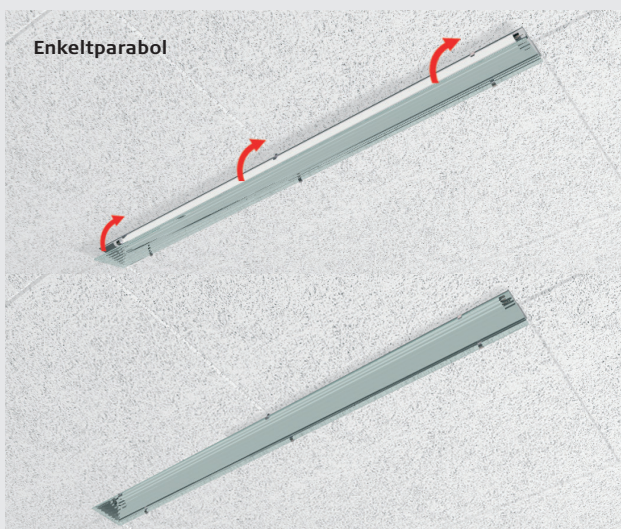

5: Klik glasset på plads, så det bliver fastholdt af clips'ene.

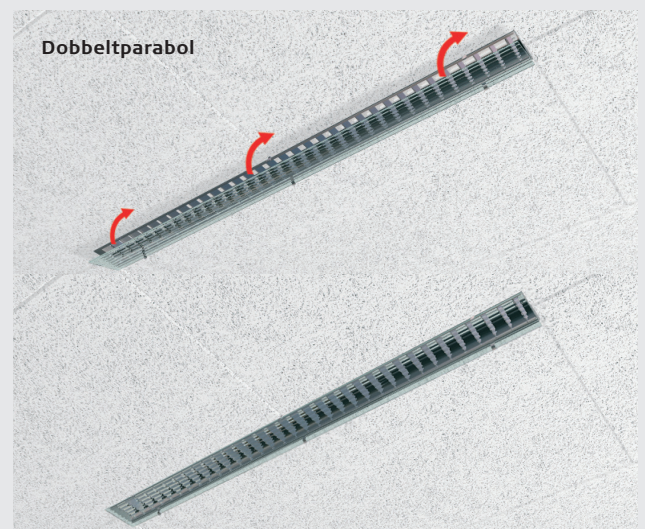

6: Langsgående lampe monteret i Troldekt loft.

DESIGN

Wave er designet af CUBO Arkitekter A/S. Serien er kendetegnet ved det bølgeformede glas, der giver et spændende design og en optimal lysspredning uden at blænde.



MÆRKNING

CE-mærkning: Alle lamper med en spænding på mere end 50V skal være CE-mærket for at kunne sælges i Danmark eller andre EU-lande. Med CE-mærkningen erklærer fabrikanten, at det enkelte produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærknings-direktiver.



F-mærke: Armaturet er beregnet til direkte montering på almindeligt brændbart underlag.



Klasse 1: Alle lamper i Troldtekt belysningsserien er klasse 1. Der er ingen krav til mærkning af klasse 1 lamper.

IP23: IP-mærkningen angiver graden af beskyttelse mod støv og vand, der kan trænge ind i lampen.



VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring: Du kan rengøre glas- og akryl-dele, armaturer og reflektor i en mild sulfo-opløsning ved en vandtemperatur på max. 60°. Aftør med en blød klud.

NB! Husk at afbryde for strømmen ved rengøring med vand.

Undgå brug af vaskemidler, der indeholder slibe- eller opløsningsmidler, da disse vil kunne skade overfladen. Undgå også hård børstning eller skrubning.

MERE VEJLEDNING

Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt trykfejl. På www.troldtekt.dk kan du altid downloade nyeste version af denne monteringsvejledning, ligesom du her også finder alle vores øvrige monteringsvejledninger for Troldtekt.