


# ACOUSTIC PADS FOR TROLDTEKT® ELEMENTS

## Tekniske data

### ACOUSTIC PADS FOR TROLDTEKT® ELEMENTS

Acoustic Pads for Troldtekt Elements er et folieforseglet stenuldspanel, som tilfører ekstra dæmpning af efterklangstiden sammen med Troldtekt Elements flådelofter. Acoustic Pads for Troldtekt Elements er tilpasset afstanden imellem C60-skinne, som bærer Troldtekt Elements flådelofterne, og lægges blot løst op bag Troldtekt Elements pladerne (se illustration herunder). Vær opmærksom på, at i nogle tilfælde vil Acoustic Pads for Troldtekt Elements være sammensat af to baner af stenuld inden i folien. Herved undgås materialespild i produktionen af Acoustic Pads for Troldtekt Elements.

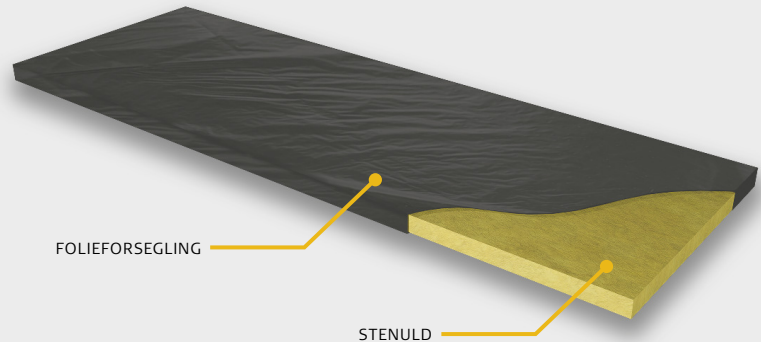

#### PRODUKTDATA

Mål	
Bredde (mm)	365
Længde (mm)	1165
Tykkelse (mm)	25
Vægt (kg/m <sup>2</sup> )	1,6 kg / m <sup>2</sup>

Panel	Stenuld 60 kg / m <sup>3</sup>
-------	--------------------------------

Folie	
Type	Mat sort HDPE folie
Perforering	Mikroperforering
Folietykkelse	Akustisk åben, 0,03 mm

#### Brand


Reaktion på brand iht. EN 13501-1 **B-s1,d0**

#### Emballering


På genanvendelige 2-vejs paller med indpakningsfilm

### MONTERING


Du lægger Acoustic Pads for Troldtekt Elements løst op imellem de C60-skinne, som bærer Troldtekt Elements flådelofter. Det viste eksempel herunder er med Troldtekt Elements 1200 x 1200, hvor du skal bruge 2 stk. Acoustic Pads for Troldtekt Elements. Til Troldtekt Elements 1200 x 2400, skal du bruge 4 stk. Acoustic Pads for Troldtekt Elements.

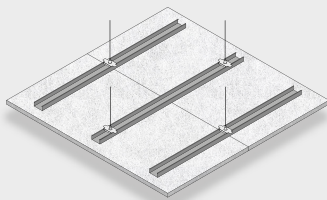

**Fig. 1:** Troldtekt Elements flådeloftet monteret

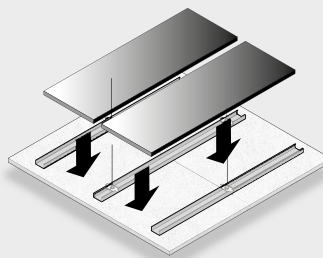

**Fig. 2:** Acoustic Pads for Troldtekt Elements lægges løst op imellem C60-skinne.

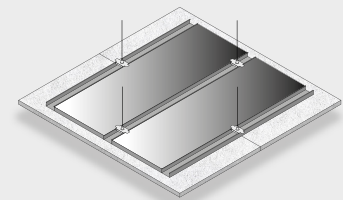

**Fig. 3:** Acoustic Pads for Troldtekt Elements monteret.

Acoustic Pads for Troldtekt Elements produceres og leveres af Nofisol