


LYDMÅLINGER

Troldtekt® duo monteret på beton

Konstruktioner med Troldtekt duo monteret direkte på beton

LYDMÅLINGER

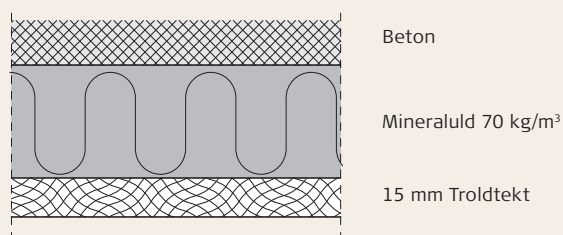

TCH (samlet konstruktionshøjde) = 15 mm + mineraluldens tykkelse

Produkt	Isolering (mm)	TCH (mm)	Frekvens [Hz]						Specifikationer		
			125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC	Klasse
Troldtekt duo 15 + 30	30	45	0,15	0,50	1,00	1,00	0,95	0,90	0,80	0,90	B
Troldtekt duo 15 + 40	40	55	0,20	0,70	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	A
Troldtekt duo 15 + 50	50	65	0,30	0,85	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,05	A
Troldtekt duo 15 + 60	60	75	0,35	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,10	A
Troldtekt duo 15 + 75	75	90*	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,05	A
Troldtekt duo 15 + 85	85*	100*	0,65	1,00	1,00	0,95	1,00	0,95	1,00	1,00	A
Troldtekt duo 15 + 100	100	115	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	A
Troldtekt duo 15 + 110	110*	125*	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	A
Troldtekt duo 15 + 135	135*	150*	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	A
Troldtekt duo 15 + 160	160	175*	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	A
Troldtekt duo 15 + 185	185*	200*	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	A
Troldtekt duo 15 + 215	215	230*	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	A

*Bemærk: konfigurationen er ikke en direkte én-til-én-ækvivalent. Mindre variationer i testopstillingen kan påvirke testresultaterne.



Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

September 2026 DK V01

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk