MONTERINGSVEJLEDNING

Troldtekt® belysning – Wave
Montering i Troldtekt® akustiklofter på C60-skinnesystem

LANGSGÅENDE, ENKELT- OG DOBBELTREFLEKTOR

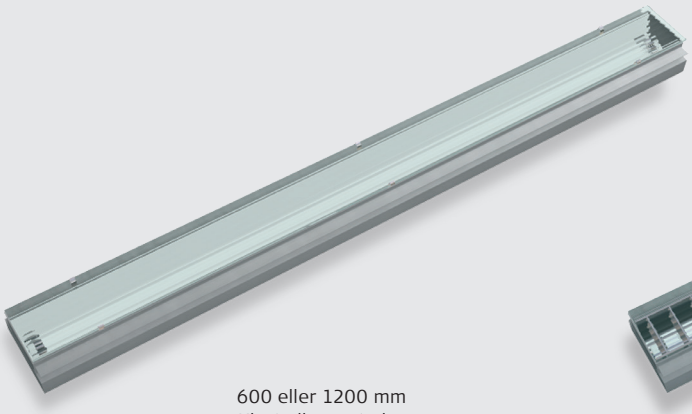

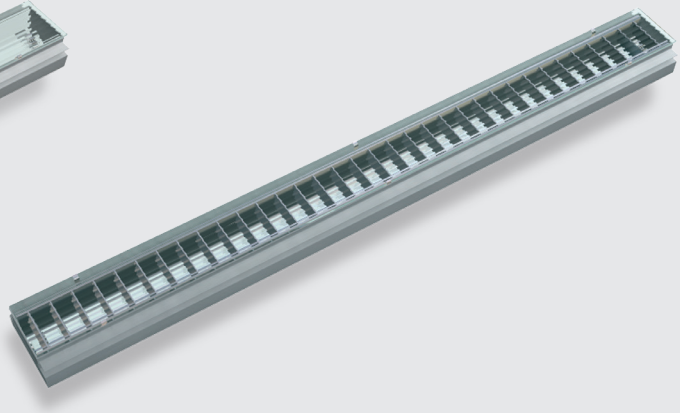

600 eller 1200 mm
Klart eller mat glas

MONTERINGSSNIT AF LANGSGÅENDE LAMPER

Enkeltparabol

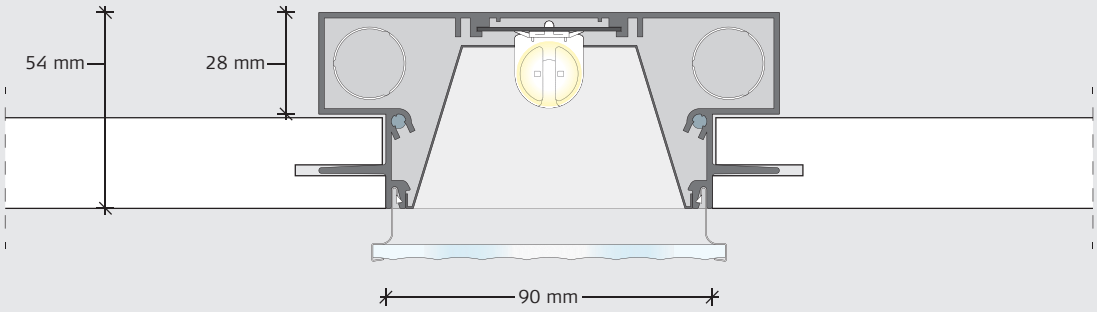

Dobbeltparabol

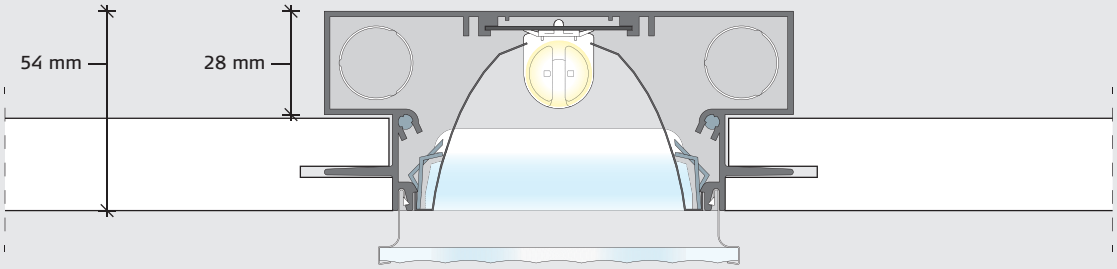

KONTROL VED MODTAGELSEN

Kontroller at følgende komponenter er hele og ubeskadigede ved modtagelsen. Reklamer straks, hvis der er synlige fejl og mangler på armaturerne. Vi kan ikke acceptere reklamationer på synlige fejl og mangler, efter armaturerne er monteret i loftet.

KOMPONENTER

Enkeltparabol

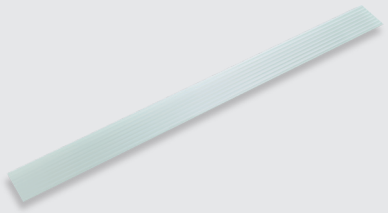

Glas	Klart glas
	Mat glas

Reflektor	Aluminiumsreflektor, hvid
	Aluminiumsreflektor, eloxeret

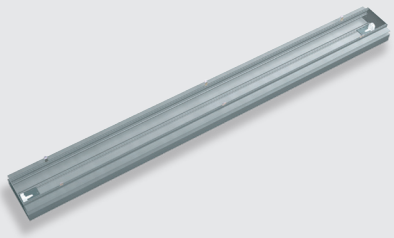

Armaturhus	Ekstruderet aluminium, 600×90 mm
	Ekstruderet aluminium, 1200×90 mm

Lysstofrør	Kompakt, T5 14/24W
	Kompakt, T5 28/54W

Dobbeltparabol

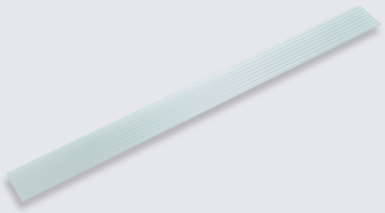

Glas	Klart glas

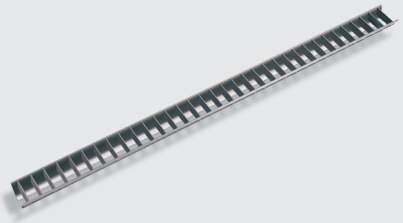

Reflektor	Aluminiumsreflektor, dobbeltparabol

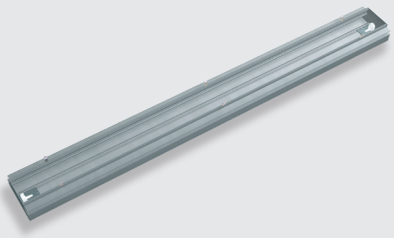

Armaturhus	Ekstruderet aluminium, 600×90 mm
	Ekstruderet aluminium, 1200×90 mm

Lysstofrør	Kompakt, T5 14/24W
	Kompakt, T5 28/54W

MONTERING

Der er 2 måder at montere de langsgående armaturer i et Troldtekt loft opsat på C60-skinnesystem:
A: Med Z-beslag eller **B:** Med tværgående bæreskinner.

A: Montering med Z-beslag



1: Monter C60-skinnesystem. Følg monteringsvejledningen for Troldtekt akustikplader opsat på C60-skinnesystem. Kap C60-skinnen i armaturets længde. Armaturet erstatter C60-skinnen.



2: Monter stropholdere i de frithængende montageskinner.

3: Monter Z-beslag på armaturet.

4: Hæft Z-beslaget fast i C60-skinnen.



5: Du kan evt. give armaturet yderligere støtte ved at fastgøre det til bæreskinnen med en selvskærende skrue.



6: Monter Troldtekt pladerne. Troldtekt pladerne leveres med forudskårne huller til armatur samt notgang til armaturets flange.

B: Montering med tværgående bæreskinner



1: Monter C60-skinnesystem. Følg monteringsvejledningen for Troldtekt akustikplader opsat på C60-skinnesystem. Kap C60-skinnen i armaturets længde. Armaturet erstatter C60-skinnen.



2: Monter stropholdere i de frithængende montageskinner.



3: Monter 2 ekstra bæreskinner. Fastgør disse med C-kryds-samlestykker på montageskinnerne.



4: Fastgør armaturet til de to bæreskinner med selvskærende skruer.



5: Monter Troldtekt pladerne. Troldtekt pladerne leveres med forudskårne huller til armatur samt notgang til armaturets flange.

Montering af de langsgående amaturer



1: Monter reflektoren.
Bemærk: Ved dobbeltparabol skal du montere lysstofrøret før parabolen.



2: Monter lysstofrøret.

3: Klik glasset på plads, så det bliver fastholdt af clips'ene.

4: Langsgående lampe monteret i Troldtekt loft.

DESIGN

Wave er designet af CUBO Arkitekter A/S. Serien er kendetegnet ved det bølgeformede glas, der giver et spændende design og en optimal lysspredning uden at blænde.

MÆRKNING

CE-mærkning: Alle lamper med en spænding på mere end 50V skal være CE-mærket for at kunne sælges i Danmark eller andre EU-lande. Med CE-mærkningen erklærer fabrikanten, at det enkelte produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærknings-direktiver.

F-mærke: Armaturet er beregnet til direkte montering på almindeligt brændbart underlag.

Klasse 1: Alle lamper i Troldtekt belysningsserien er klasse 1. Der er ingen krav til mærkning af klasse 1 lamper.

IP23: IP-mærkningen angiver graden af beskyttelse mod støv og vand, der kan trænge ind i lampen.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring: Du kan rengøre glas- og akryl-dele, armaturer og reflektor i en mild sulfo-opløsning ved en vandtemperatur på max. 60°. Aftør med en blød klud.

NB! Husk at afbryde for strømmen ved rengøring med vand.

Undgå brug af vaskemidler, der indeholder slibe- eller opløsningsmidler, da disse vil kunne skade overfladen. Undgå også hård børstning eller skrubning.

MERE VEJLEDNING

Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt trykfejl. På **www.troldtekt.dk** kan du altid downloade nyeste version af denne monteringsvejledning, ligesom du her også finder alle vores øvrige monteringsvejledninger for Troldtekt.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J

Tlf +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk