


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldekt® design ventilation monteret med skruer på nedhængt C60-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® design ventilation med skruer på stålskinnesystem i varianterne v-line, line, dots, curves og tilt line. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60-skinnesystem på www.troldekt.dk.

PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

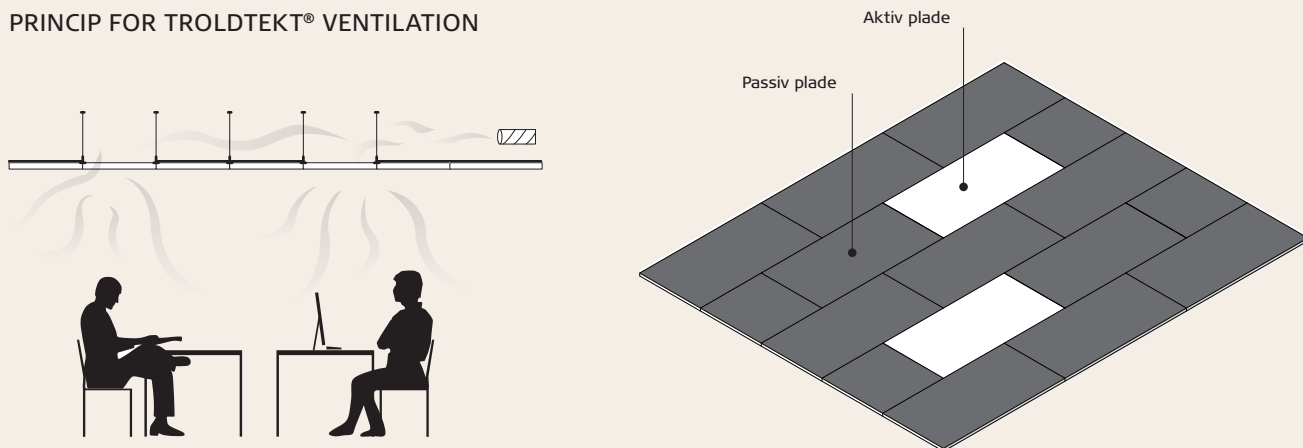


KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER

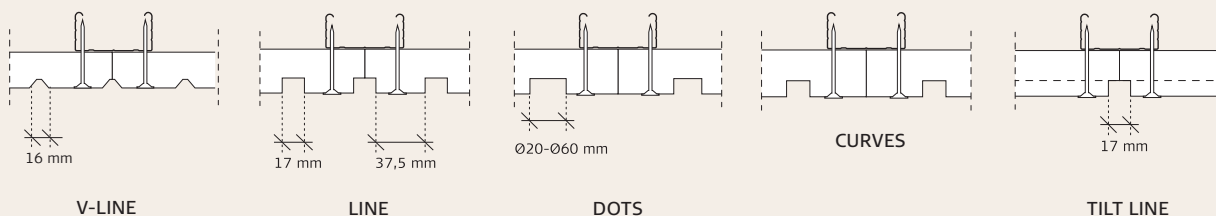

v-line: 25 mm pladetykkelse
line, dots, curves & tilt line: 35 mm pladetykkelse

KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER

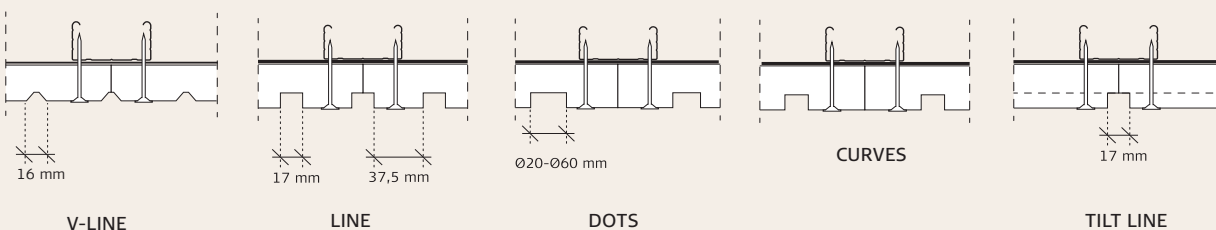

v-line: 25 mm pladetykkelse
line, dots, curves & tilt line: 35 mm pladetykkelse

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES)

1: Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen. Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldtekt selvskærende skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående

figur. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

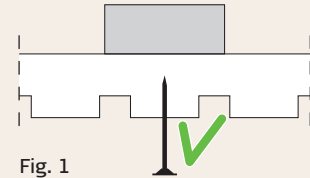


Fig. 1


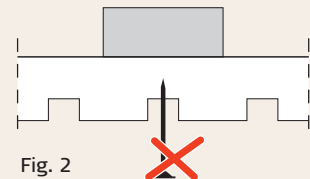


Fig. 2

ILLUSTRATION – MONTERING

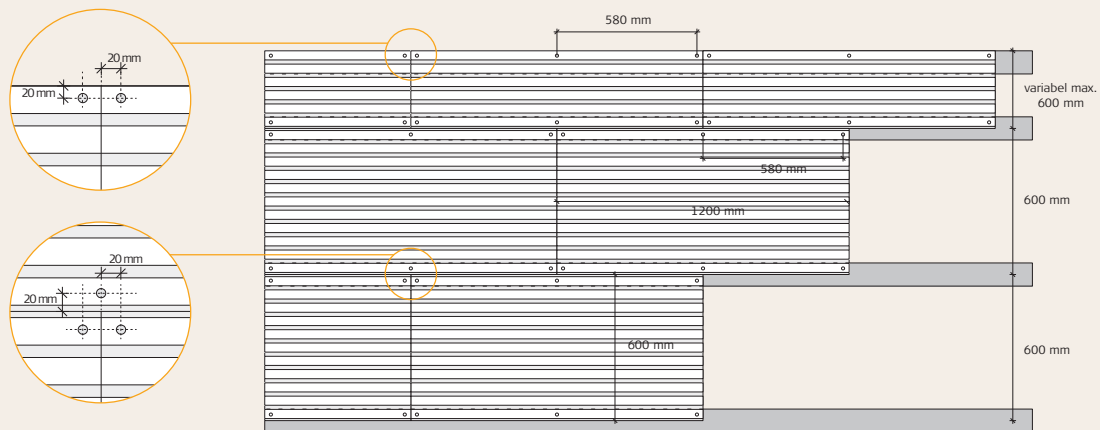

EKSEMPEL: LINE


KOMPONENTER

Varebetegnelse	Troldtekt strukturskrue, PH2
Længde (mm)	4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50
Antal pr. pakke	100
Ca. forbrug pr. m ²	Pladelængde: 1200 mm: 6 stk. pr. plade

Til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Til stål, PH2
4,2 x 50 mm/



Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

MARTS 2026 DK V01

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk