

MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® inspektionslem 300 X 300 mm og
400 X 400 mm monteret i C60 skinnesystem


Denne vejledning gælder montering af Troldekt® inspektionslem 300 X 300 mm og 400 X 400 mm i C60-skinnesystem.

KONTROL VED MODTAGELSE


Kontroller ved modtagelsen, at følgende komponenter er hele og ubeskadigede. Reklamer straks, hvis der er synlige fejl og mangler, da vi ikke kan acceptere reklamationer på synlige fejl og mangler, efter

inspektionslemmen er monteret. Se også vejledning for lagring og opbevaring samt vedligehold af Troldekt akustik - kan downloades fra www.troldekt.dk

KOMPONENTER

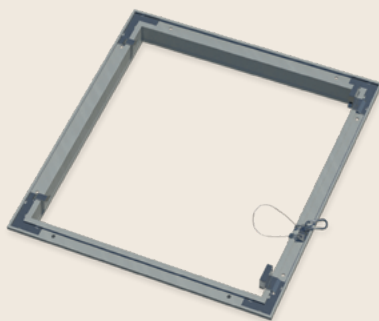


Yderste ramme

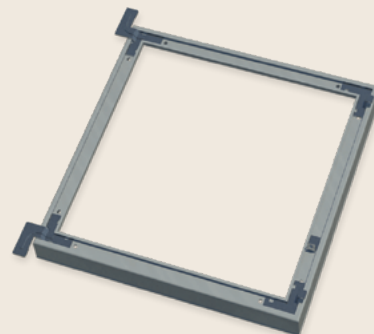


Inderste ramme


MONTERINGSSNIT

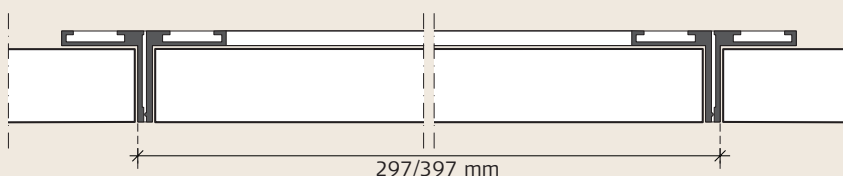


ADSKILLELSE AF INSPEKTIONSLEM FØR MONTAGE

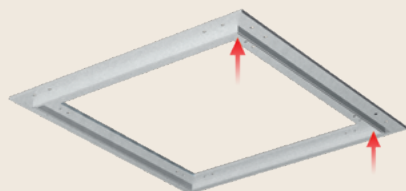

1: Frigør inderste ramme fra yderrammen ved et tryk på undersiden. Herved frigør du låsemekanismen.

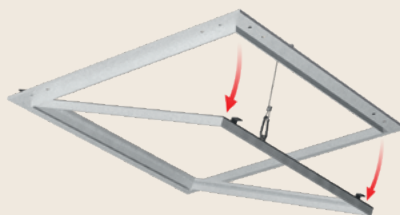

2: Når rammen er låst op, kan du frigøre karabinhagen.

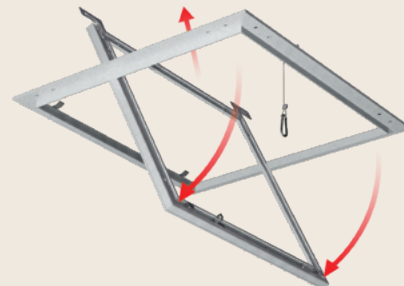

3: Nu kan du adskille rammerne.


MONTERING AF 300 X 300 SAMT 400 X 400 MM INSPEKTIONSLEM




1: Skær hul til den yderste ramme, og påfør montagelim på pladens bagside.



2: Frigør den yderste ramme fra den inderste ramme og fastgør den herefter i Troldekt pladen.

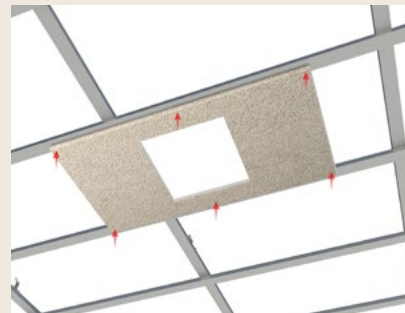

3: Du kan nu sætte pladen med monteret yderramme op i C60-skinnesystemet med skruer.

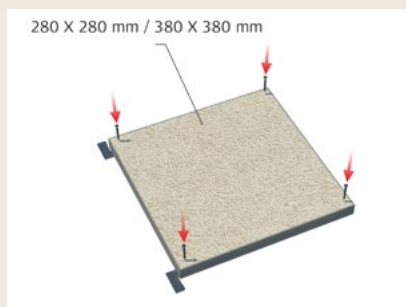

4: Udskær plade til montering i inspektionslemmens inderste ramme. Du fastgør pladen med 4 selvboerende skruer. Herefter kan du lægge inspektionslemmen på plads.



A: Du åbner inspektionslemmen ved at trykke let på Troldekt pladen under låsene.



B: Ved at udløse karabinhagen, kan du lukke inspektionslemmen helt op.



Dette dokument afspejler Troldechts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

MARTS 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk